

アダプタCF-F / ISO-KF

INFICONのCF高品質フィッティングは、ISO 3669および最新のTS/ISO 3669-2規格に従って製造されています。INFICONの超高真空フィッティングは、 1×10^{-12} mbarまでの真空と、400°Cまでの加熱に対応できるようにデザインされています。



利点

- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 厳しい真空仕様を満たす表面仕上げ、溶接、材料仕様および清潔度
- 2011/65/EU RoHS 準拠

注文の情報

タイプ	DN 16 ISO- KF / 16 CF-F	DN 25 ISO- KF / 16 CF-F	DN 16 ISO- KF / 40 CF-F	DN 25 ISO- KF / 40 CF-F	DN 40 ISO- KF / 40 CF-F	DN 40 ISO- KF / 63 CF-F
Transition piece DN 100 CF/40 ISO-KF						
Transition piece, inox, DN 16CF / 16KF	213-251					
Transition piece, inox, DN 16CF / 25KF		213-252				
Transition piece, inox, DN 40CF / 25KF				213-255		
Transition piece, inox, DN 40CF / 40KF					213-256	
Transition piece, inox, DN 63CF / 40KF						213-259
トランジションピース、ステンレス鋼、DN 40CF / 16KF			213-254			

仕様

タイプ	DN 16 ISO- KF / 16 CF-F	DN 25 ISO- KF / 16 CF-F	DN 16 ISO- KF / 40 CF-F	DN 25 ISO- KF / 40 CF-F	DN 40 ISO- KF / 40 CF-F	DN 40 ISO- KF / 63 CF-F
寸法 A	35	35	30	30	50	35
寸法 B	16	16	16	26	37	41
材料	Stainless Steel 304L / 1.4306	Stainless Steel 304L / 1.4306	Stainless Steel 304L / 1.4306	Stainless Steel 304L / 1.4306	Stainless Steel 304L / 1.4306	Stainless Steel 304L / 1.4306


DN 40 ISO-
KF / 100 CF-
F

213-262

仕様

タイプ	DN 40 ISO- KF / 100 CF- F
寸法 A	50
寸法 B	41
材料	Stainless Steel 304L / 1.4306

寸法

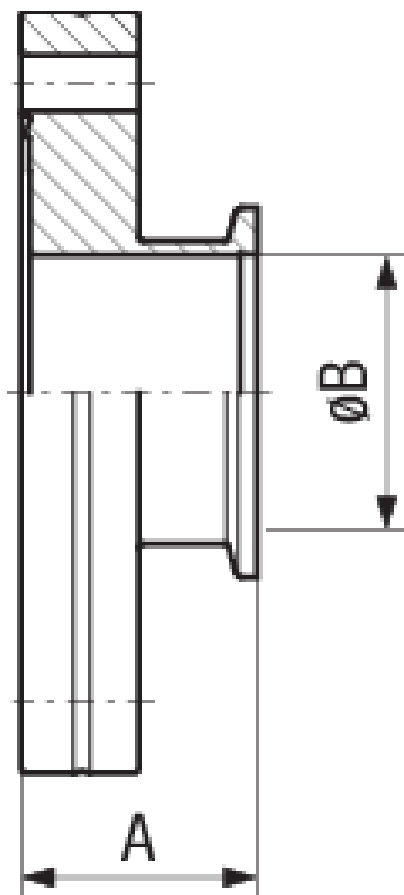

www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。

RateWatchelはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2018-08)

© 2018 INFICON